FABRICAMOS
INSTALAMOS
REPARAMOS
TRANSMISORES FM/TV
y todo para su emisora.



Especificaciones técnicas

TRANSMISOR FM STEREO ESTADO SÓLIDO.

Baja, media y alta potencia. Modelo C2518D

SALIDA:

Potencia de Salida Ajustable	: 0 – 300 – 600 – 1000 2000 – 3000 vatios, etc.
Rango de Frecuencia	: 87,5 – 108MHz Sintetizado con pasos a 10 KHz
Conector	: Tipo N, DYN 7/16, EIA 3/8”
Impedancia de Salida	: 50 Ohm
Excursión Nominal Norma CCIR 450-1	: ± 75 KHz (Desviación)
Excursión Máxima	: ± 150KHz (Error Frecuencia 0Khz) Emisión y ancho de banda 256KF8E

ENTRADAS:

Mono, Stereo, MPX.	
Conectores	: RCA, BNC, XLR, RDS
Impedancia	: 600 Ohm Simétricas
	: 2000 Ohm Asimétricas
Nivel de Entradas	: 9dBm ± 6dB

CARACTERÍSTICAS DE TRASMISIÓN:

Estabilidad de Frecuencia	: ± 200Hz anual
Nivel de señal	: Mono < 80 dB
Norma CCIR 468-3 Stereo	: < 74 dB Ponderado
Distorsión Armónicas	: 40 Hz – 15 KHz < 0,3%
Nivel Armónicas	: < 80 dB (-100 dB)
Señales parásitos	: < 90 dB (-110 dB)
Pre-acentuación	: 50 us/75us
Respuesta Amplitud Frecuencia	: ± 0,2dB de 40Hz a 53Khz; ± 0,3dB de 53KHz a 75KHz
Diafonía Enganche/Desenganche	: >50 dB (De 100Hz a 10KHz)

CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN:

DIMENSIONES:	L:	515mm 19“
	H:	133mm
	P:	500mm
	Peso Total:	25 Kg
ALIMENTACIÓN:	**IN**: 115/220AC	50/60Hz Consumo: 100w
	OUT: 5, -15+15, 24 50 VDC Máx. 15A	


HUMEDAD	: 95% Máx; 75% Mes Anual
ALTITUD	: Máxima 2800m
TEMPERATURA	: 0ºC A + 45ºC Condiciones Normales Servicio Comercial
	: -10ºC A + 55ºC Condiciones Anormales No Garantizable

REFRIGERACIÓN : Aire Forzado

Marca Transmicosta
Modelo C2518D
Hecho en Colombia

FABRICAMOS
INSTALAMOS
REPARAMOS
TRANSMISORES FM/TV
y todo para su emisora.



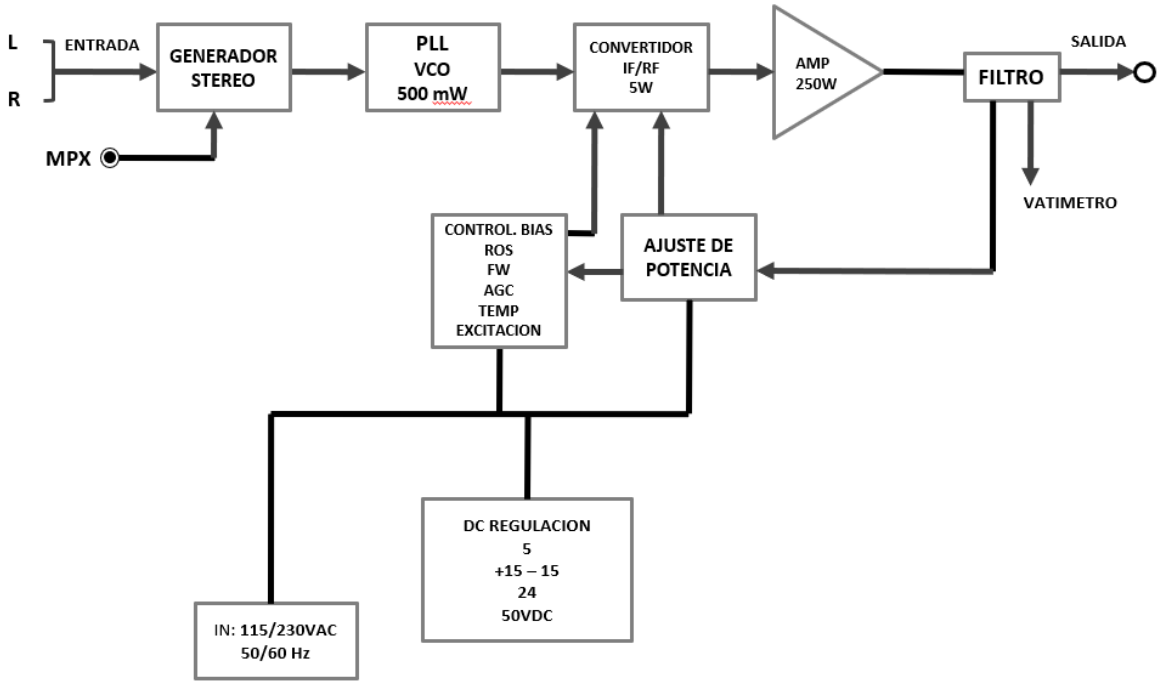

Marca Transmicosta
Modelo C2518D
Hecho en Colombia